

Laufruhige mehrstufige Kreiselpumpen für die Wasserversorgung

Anwendung

Hauswasserversorgung.
Druckerhöhung.
Für klares Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile.

Werkstoffe

Saug- u. Druckgehäuse: Grauguss GG.
Gleitringdichtung: Kohle - Keramik.
Laufräder: Edelstahl®.
Welle: Edelstahl AISI 420.
Motorgehäuse: Aluminium L-2521.

Kurzbeschreibung

Selbstansaugende, wartungsfreie, mehrstufige, horizontale Kreiselpumpe.
Saug- und Druckstutzen 1" Innengewinde.
Inkl. 1,5 m Stromkabel H07 RNF, mit Stecker und Ein- / Aus-Schalter.

Motor

Motortyp: Kurzschlussläufermotor.
Schutzart: IP X5.
Isolierung: Schutzklasse F.
Motorschutz: eingebaut.
Geeignet für den Dauerbetrieb.

Nutzungsbeschränkungen


Förderhöhe: max. 68 m.
Fördermenge: max. 4,5 m³/h.
Mediumtemperatur: max. 40 °C.



Elektrische und Hydraulische Leistungstabelle


Modell	I [A]	P1 [kW]	P2		C [µF]	l/min	10	20	30	40	50	60	70	Artikelnummer
	1~230V	1~230V	[kW]	[PS]										
Aspri 20-5 M SM	6,8	1,5	0,9	1,2	16	mwc	65	63	57	52	45	37	21	98378

Kennlinien bei 2900 min⁻¹

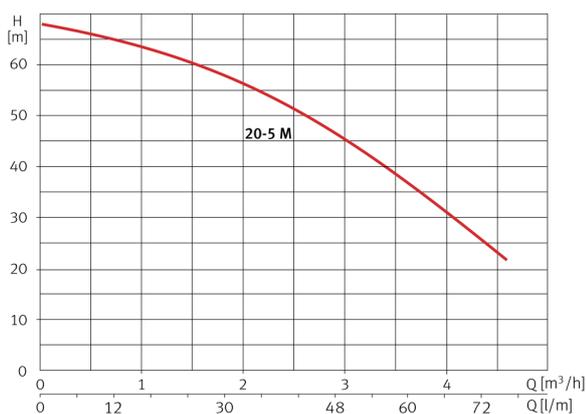

Abmessungen und Gewichte

Modell	A	B	C	D	E	F	J	Kg
Aspri 20-5 M SM	234	127	278	82	138	59	8	13,8

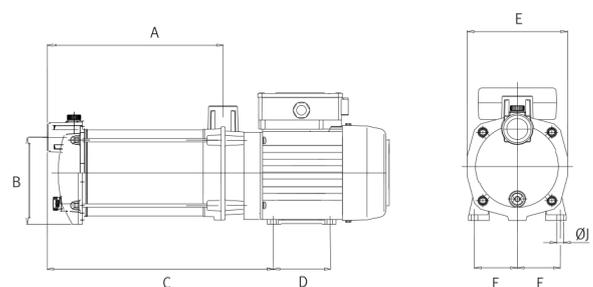

* Die Korrosionsschutzbehandlung wird von der aktuell angewandten Epoxidpulverlackierung auf eine kathodischen Elektrotauchlackierung mit Kataphorese umgestellt. Dieses Verfahren stellt sicher, dass unsere GraugussPumpen in Zukunft die Europäische Trinkwassernorm erfüllen.